


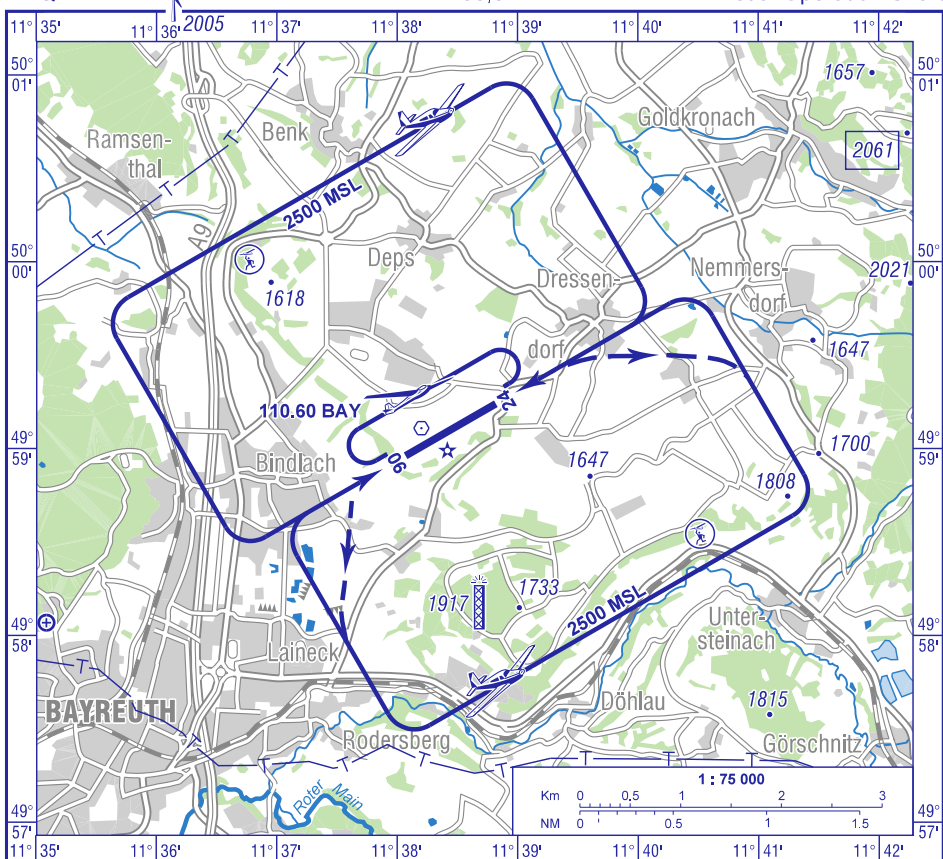

Berichtigung: RWY, TORALDA, QFU, Hindernis, Bemerkung.
Correction: RWY, TORALDA, QFU, obstacle, remark.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
06 (058) 24 (238)	1034 x 30 m	ASPH	10000 kg MPW	1034 m	1034 m

Der befestigte Streifen vor dem Bahnanfang kann zum Starten mitbenutzt werden.
Beim Anflug RWY 06 ist vor der Hangkante mit Verwirbelungen zu rechnen.
Motorgetriebene Luftfahrzeuge dürfen weder starten noch landen, wenn die gelbe Warnblinkleuchte auf der Segelflugstartwinde in Betrieb ist.
Bei Schleppflügen sind Steigflüge möglichst abseits besiedelter Gebiete durchzuführen.
Bei IFR An-/Abflügen sind Segelflugstarts und Fallschirmsprünge nicht gestattet.

The paved strip in front of the runway can be used for take off.
On approaches RWY 06 pay attention to vorticity and downwash in front of slope.
Powered aircraft are not allowed to take off or land, when the yellow flashing warning light on the glider winch is turned on.
Flights for aero-towing shall climb away from residential areas.
Departures of gliders and PJE are not allowed during IFR approaches/departures.

Längsprofil / Longitudinal profile:
RWY 06/24

