


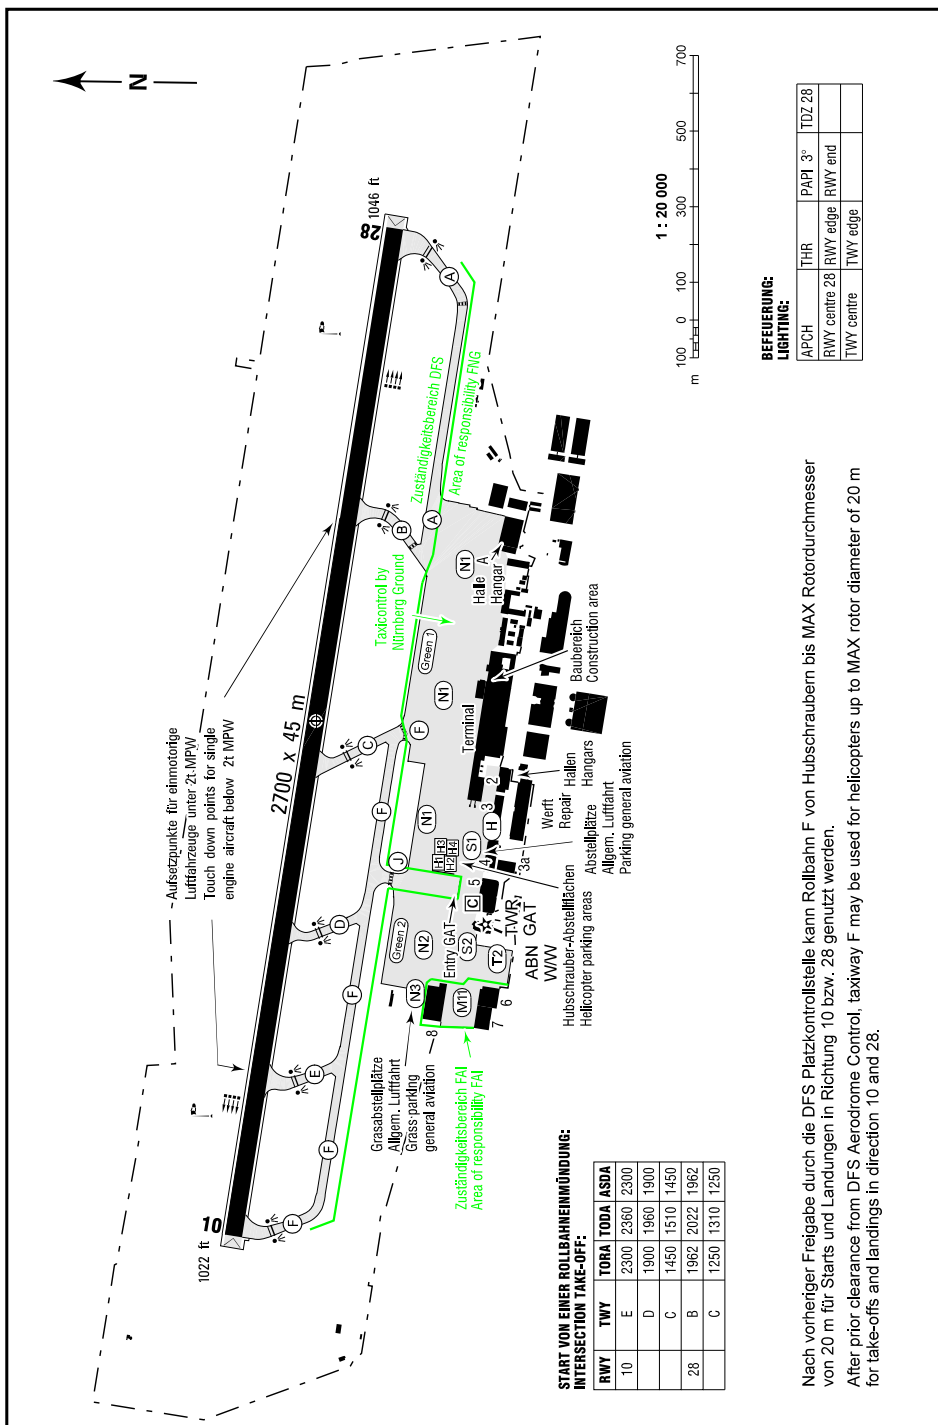

Correction: RWY guard lights, area of responsibility FAL.

Nach vorheriger Freigabe durch die DFS Platzkontrollstelle kann Rollbahn F von Hubschraubern bis MAX Rotordurchmesser von 20 m für Starts und Landungen in Richtung 10 bzw. 28 genutzt werden.

After prior clearance from DFS Aerodrome Control, taxiway F may be used for helicopters up to MAX rotor diameter of 20 m for take-offs and landings in direction 10 and 28.