


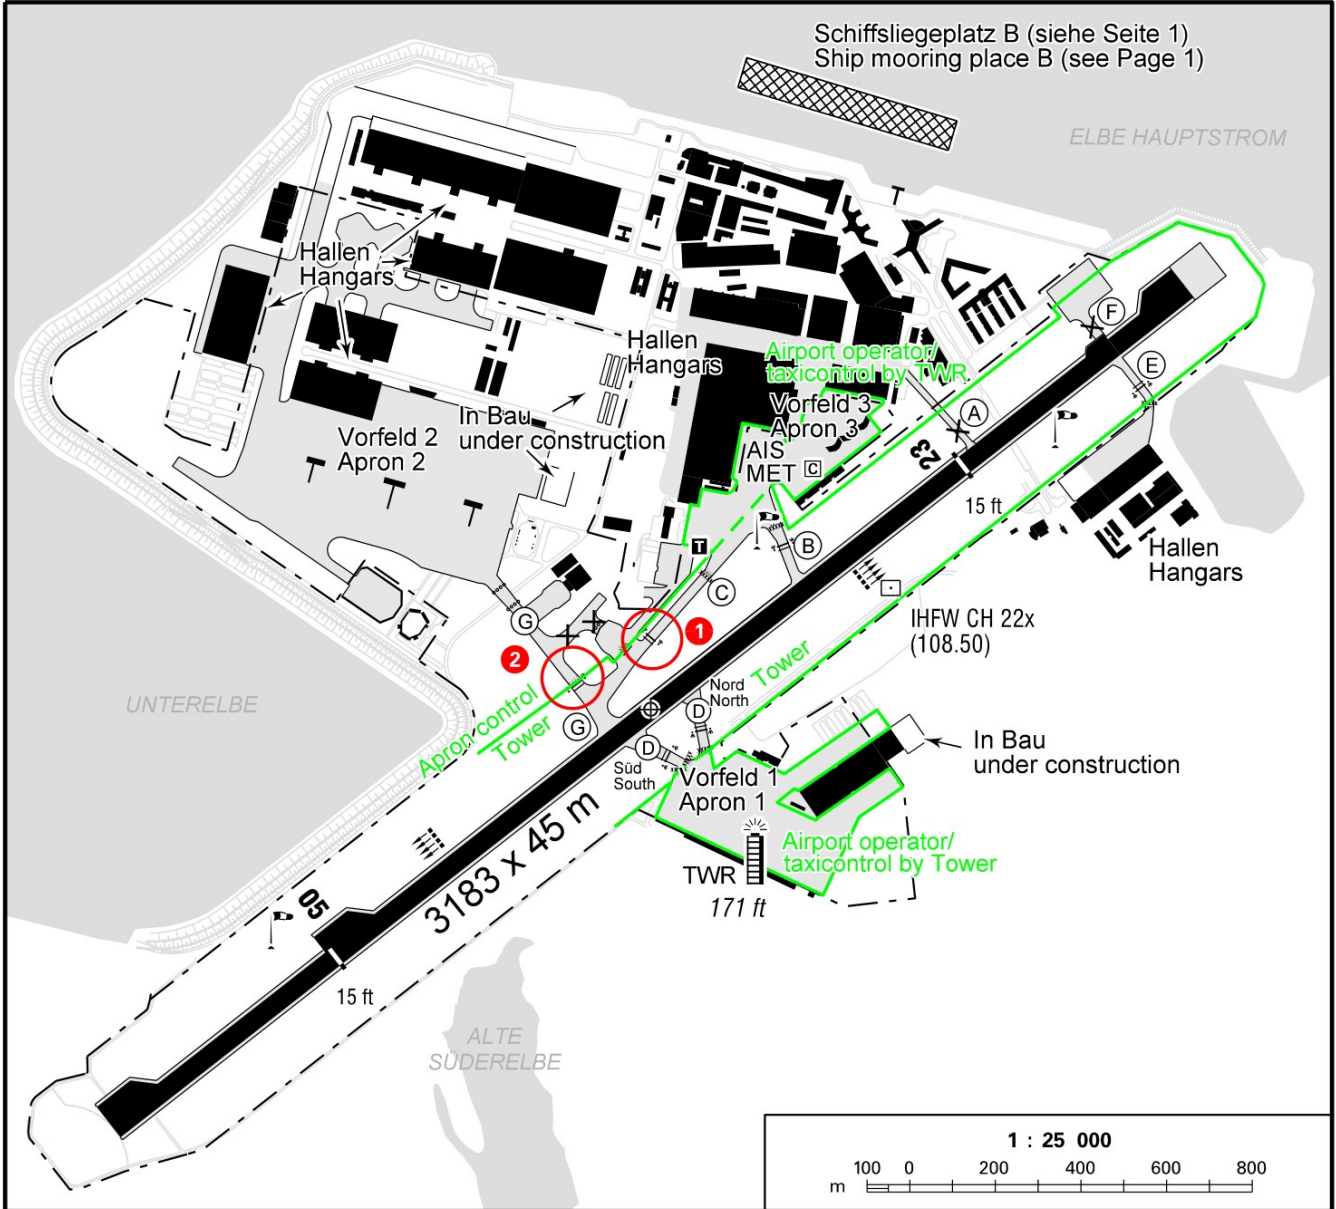

Berichtigung: TWY geschlossen, Baubereiche.
Correction: TWY closed, construction areas.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
05 (050) 23 (230)	3183 x 45 m	ASPH gerillt/grooved	PCN 110	3183 m	2526 m
				2935 m	2518 m

- 1

Rollhalt nicht ohne Freigabe des TWR überqueren.
- 1

Do not cross the holding point without TWR clearance.
- 2

Zusammengelegter Rollhalt für CAT I und II.
- 2

Single holding point for CAT I and II.

— Zuständigkeitsgrenze
Boundary of responsibility

**BEFEUERUNG:
LIGHTING:**

APCH	THR	PAPI 3°
TDZ 05	RWY centre	RWY edge
RWY end	TWY centre	TWY edge
OBST		

**START VON EINER ROLLBAHNEINMÜNDUNG:
INTERSECTION TAKE-OFF:**

RWY	TWY	TORA	TODA	ASDA
05	RWY turn pad North	2540	2540	2540
05	G	1710	1710	1710
05	D South	1700	1700	1700
23	E	2715	2715	2805
23	B	1815	1815	1905
23	D North	1470	1470	1560