


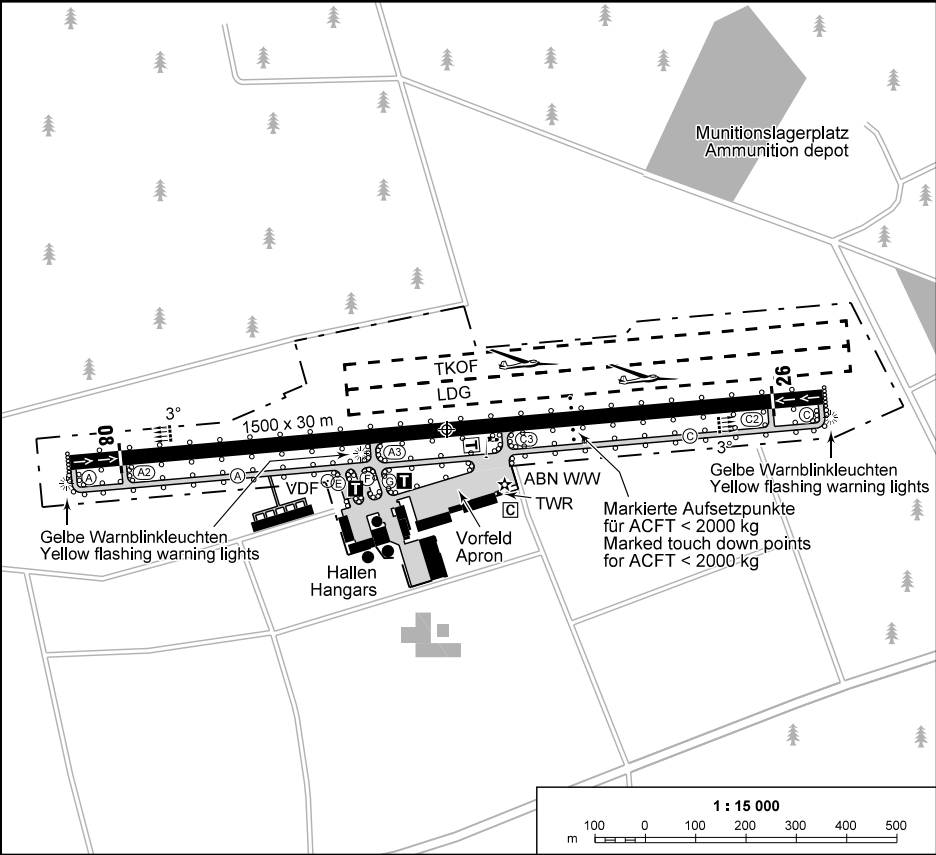

Berichtigung: QFU, Hallen.
Correction: QFU, hangars.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
08 (083) 26 (263)	1500 x 30 m	ASPH	PCN 16 HEL 5700 kg MPW	1400 m 1400 m	1400 m 1400 m*

* LDA 26 reduziert auf 1000 m für ACFT < 2000 kg und UL (VFR Tag)
Bei Segelfluggetrieb dürfen Motorflugzeuge nicht starten, wenn die gelbe Warnblinkleuchte am Motorflugstart in Betrieb ist.
Durchstartübungen mit und ohne Bodenberührung sind bei Segelfluggetrieb nicht erlaubt.
Rollbewegungen von Segelflugzeugen auf dem Vorfeld bedürfen der Erlaubnis von Dinslaken INFO.

* LDA 26 reduced to 1000 m for ACFT < 2000 kg and UL (VFR Day).
Powered aircraft are not permitted to take off during glider flight operation when the yellow flashing warning light is turned on at the aeroplane take-off site.
Touch-and-go and go-around landings are not permitted during glider operations.
Taxing movements of gliders on the apron require permission from Dinslaken INFO.